


flotti

flotti – l'ingresso nella tecnologia dei miscelatori!

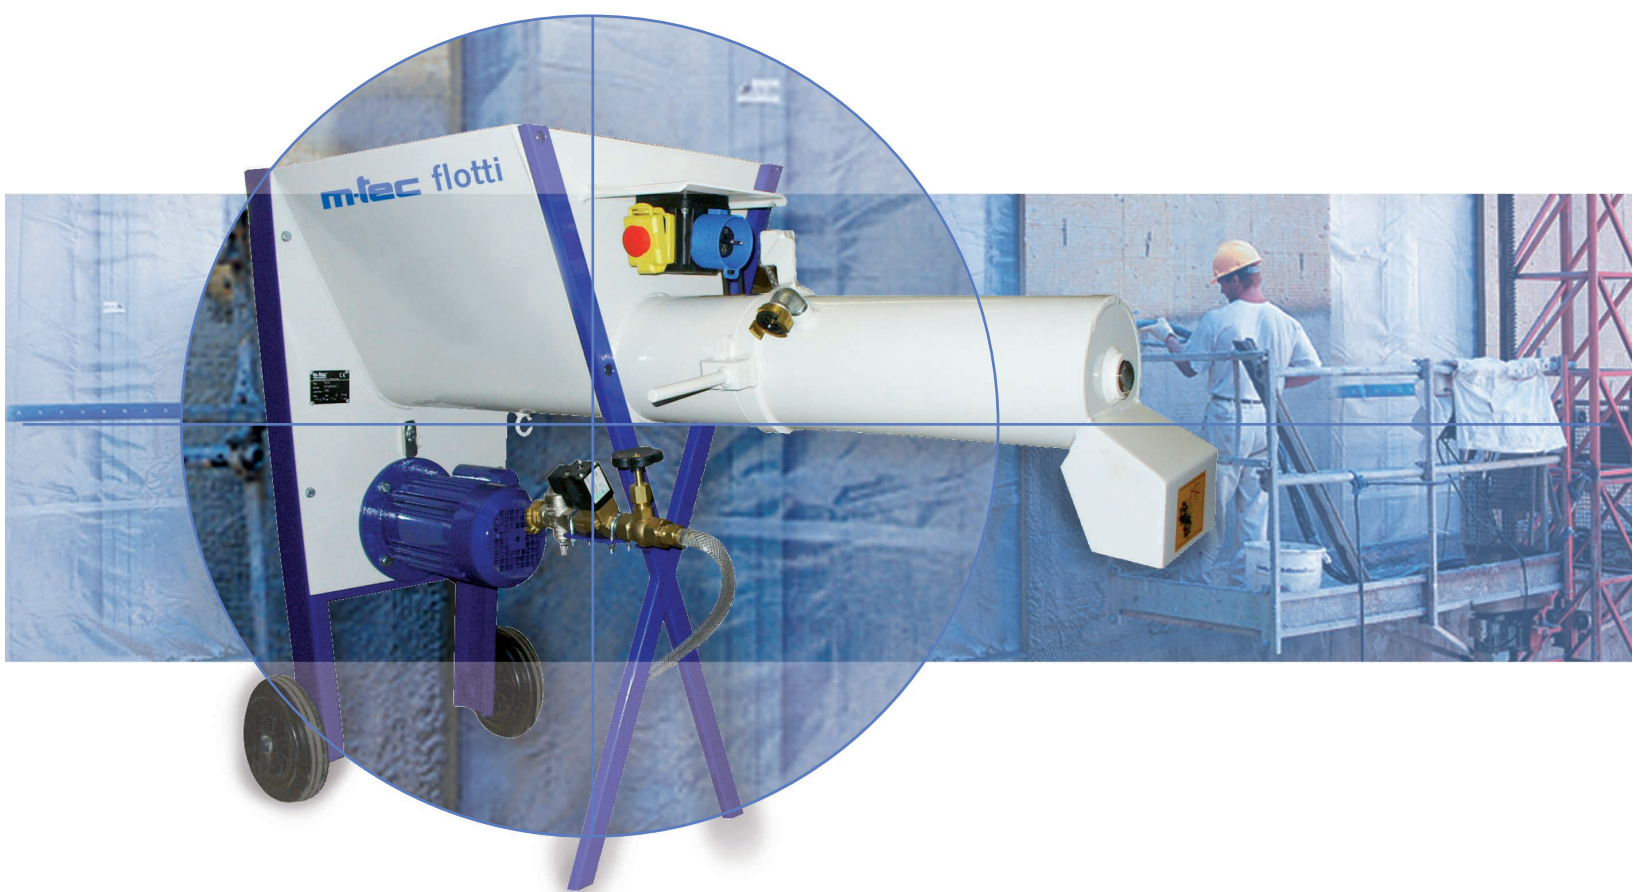

Il miscelatore flotti costituisce l'ingresso conveniente nel mondo dei miscelatori continui m-tec e rappresenta un'intelligente alternativa alla betoniera. Il miscelatore flotti è stato ideato per la lavorazione di premiscelati secchi in fabbrica come malte da muratura, intonaci e malte a base di cemento, collanti per piastrelle, massetti autolivellanti a base di anidride o intonaci di finitura con una granulometria fino a 4 mm.

m-tec[®]
Technology for better building

flotti – l'ingresso nella tecnologia dei miscelatori!

Per questo è particolarmente adatto per la lavorazione di piccole quantità prelevate dai sacchi. Grazie al motore da 230V flotti può essere alimentato con corrente tramite prese Schuko comunemente in uso nelle case. Grazie alla struttura semplice flotti è una macchina rapida da pulire.

La chiara configurazione degli elementi di comando e la consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione superflui consentono all'operatore di utilizzarlo in modo intuitivo. m-tec solitamente dota flotti di sistemi di chiusura particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i quali viene effettuata in pochi secondi la sostituzione di elementi importanti, ad es. del tubo di miscelazione o del motore del miscelatore.



> flotti – Fatti

Aree di impiego e applicazioni

Tutti i premiscelati a secco pompabili come:

- intonaci a base di gesso e calce
- intonaci a base di cemento
- intonaci a base di calce
- intonaci a base di calce e cemento
- intonaci termoisolanti
- intonaci di copertura
- malte da muratura
- malte da armamento e collanti
- massetti autolivellanti
- colle

m-tec[®]
Technology for better building

> flotti – Punti di vantaggio



EasyUse

Gli elementi di comando chiaramente strutturati o la semplice scomponibilità e manutenzione garantiscono nella loro combinazione il semplice maneggiamento di flotti.



EasyLife

Gli sperimentati e robusti componenti in acciaio garantiscono una lunga durata di vita e la semplicità dei lavori di manutenzione.

> Volume di fornitura

Miscelatore continuo incl. motore del miscelatore, valvola dell'acqua, albero di trasporto e di miscelazione.

Per i dettagli mettetevi in contatto con il vostro addetto vendite di riferimento o con il vostro distributore di fiducia.

Accessori consigliati

Teloni di copertura per la tramoggia per materiale



Dati tecnici	
Quantità standard da convogliare:	ca. 20 l/min (in funzione dell'albero di trasporto e di miscelazione)
Motore di azionamento:	1,3 kW, 230 V, 50 Hz
Collegamento elettrico:	230 V, 50 Hz, monofase
Cavo di alimentazione:	3 x 2,5 mm ²
Dispositivo di presa:	Schuko
Collegamento acqua:	Tubo acqua da 1/2" con raccordo GEKA, pressione idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la macchina in funzione
Dimensioni:	ca. 1400 x 500 x 1000 mm
Peso:	ca. 90 kg

02/2011 m-tec

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg
phone +49 7631 709-0
fax +49 7631 709-116
info.de@m-tec.com · www.m-tec.com