

TURBOSOL
oltre 60 anni
di esperienza
ed affidabilità

POLI T EV - EV/MP - 2V - 2V/MP		
DATI TECNICI	EV	
Versioni	EV	EV/MP
Motore elettrico	5,5 kW - 400 V	5,5 + 1,8 kW-400V
Pompa a vite ^Δ	2L6 (T25)	
Granulometria massima	da 0 a 4 ÷ 6 mm (da 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)	
Portata teorica progressiva*2	variabile da 8 a 45 l/min (da 8 a 55 l/min - T25)	
Pressione massima di lavoro	variabile da 25 a 40 bar (da 15 a 30 bar - T25)	
Altezza di carico	55 cm	121 cm
Capacità mescolatrice planetaria	---	120 l
Dimensioni (L x P x H)	230 (215 - T25) x 80 x 65 cm	230 (215 - T25) x 80 x 130 cm
Peso	250 kg (265 kg - T25)	395 kg (410 kg - T25)

DATI TECNICI	2V	
Versioni	2V	2V/MP
Motore elettrico	3,3/4,4 kW-400V	3,3/4,4 + 1,8 kW-400V
Pompa a vite ^Δ	2L6 (T25)	
Granulometria massima	da 0 a 4 ÷ 6 mm (da 0 a 8 ÷ 10 mm - T25)	
Portata teorica progressiva*2	20 o 40 l/min (24 o 48 l/min - T25)	
Pressione massima di lavoro	variabile da 25 a 40 bar (da 15 a 30 bar - T25)	
Altezza di carico	55 cm	121 cm
Capacità mescolatrice planetaria	---	120 l
Dimensioni (L x P x H)	230 (215 - T25) x 80 x 65 cm	230 (215 - T25) x 80 x 130 cm
Peso	250 kg (265 kg - T25)	395 kg (410 kg - T25)

Δ In opzione pompa tipo 60.12.
*2 I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza tubazioni.
Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza, non sono raggiungibili contemporaneamente.

Applicazioni POLI T



POLI T

- ALLESTIMENTO DI SERIE**
- scocca portante con ruote pneumatiche
 - tramoggia da 120 litri con agitatore
 - mescolatrice planetaria con motore 1,8 kW ed inversione di marcia (versione MP)
 - portata variabile con variatore meccanico (EV) e doppia velocità (2V)
 - uscita pompa con raccordi a camme Ø 50
 - comando a distanza elettrico (con 33 metri di cavo) o pneumatico selezionabile dal quadro
 - quadro elettrico a norme CE con prese e selettori
 - cassetta accessori con pistola e serie deflettori
 - documentazione tecnica
- VERSIONE INTONACI PREMISCELATI E SPECIALI**
- pompa a vite e statore in gomma 2L6
 - 35 metri (20+10 Ø 35 + 5 Ø 25) di tubo malta con raccordi a camme e 36 metri (20 + 16) di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
- VERSIONE MALTE TRADIZIONALI**
- pompa a vite e statore in gomma T25
 - 30 metri (20+10 Ø 35) di tubo malta con raccordi a camme e 31 metri di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
 - vaglio vibrante
- ACCESSORI A RICHIESTA**
- compressore da 250 l/min - 0,82 kW (incorporabile)
 - compressore da 592 l/min - 3 kW (separato)
 - pompa a vite e statore tipo 60.12
 - contalitri
 - distributore a fungo per mescolatrice planetaria con ferro raschiatore
- DISPOSITIVI DI SICUREZZA**
- griglia di sicurezza in tramoggia e sulla mescolatrice
 - dispositivo di sicurezza elettromagnetico che blocca la messa in moto della macchina
 - sensori a protezione della pompa materiale e del motore

POLI T

INTONACATRICE PER INTONACI PREMISCELATI, MALTE COMUNI E SPECIALI



POLI T È LA POMPA A VITE SENZA FINE AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA CHE MEGLIO SI PRESTA AD ESSERE CONFIGURATA IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL CANTIERE. SE CORREDATA DI MESCOLATRICE PLANETARIA, POLI T DIVENTA UN VERO CENTRO AUTONOMO DI MISCELAZIONE E POMPAGGIO.

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo.
Turbosol Produzione S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

POLI T

INTONACATRICE PER INTONACI PREMISCELATI, MALTE COMUNI E SPECIALI

TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA




Flessibilità

Dotata di pompa a vite senza fine può essere utilizzata con la massima efficacia e flessibilità per ogni lavoro specifico dai professionisti di tutti i settori dell'edilizia: costruttori, intonacatori, decoratori, pavimentisti e specialisti. Può adottare diversi gruppi pompa, tubazioni e pistole per lavorare impasti di differente granulometria ed eseguire ogni specifico lavoro in edilizia. Disponibile in 2 versioni (malte tradizionali e intonaci premiscelati) per la massima flessibilità.



Qualità costruttiva

Tutti i componenti sono stati selezionati per ottenere la massima affidabilità e durata. E' costruita in rigorosa osservanza di tutte le norme di sicurezza nazionali ed internazionali. Alto rendimento e ampia versatilità operativa per dare il massimo in qualsiasi intervento specifico.



Mescolatrice planetaria

Disponibile con mescolatrice planetaria dotata di motore da 1,8 kW ed inversione di marcia. Ideale per mescolare velocemente ed in modo omogeneo ogni impasto cementizio, speciale e a ritiro compensato.



Massima potenza

Portata variabile con variatore meccanico o doppia velocità di pompaggio. Realizzata per ottenere una grande coppia di spunto con una piccola potenza installata senza penalizzare le prestazioni.



Applicazioni

Per miscelare, pompare, spruzzare e iniettare malte tradizionali, intonaci premiscelati, boiacche cementizie, intonaci premiscelati isolanti, ignifughi e sottofondi autolivellanti.




Ergonomia

Le operazioni di lavaggio e normale manutenzione sono estremamente semplificate e veloci. Superfici lisce e lineari antideposito. Semplicità d'uso garantita dalla razionale disposizione dei comandi. Permette all'operatore di lavorare agevolmente ed in sicurezza.



DIMENSIONI (cm)

MALTE TRADIZIONALI

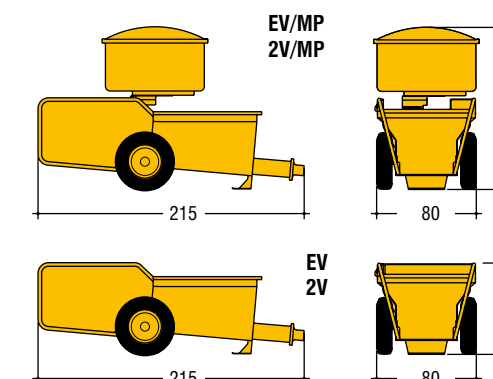

INTONACI PREMISCELATI

